

通信用マンホール


特 長

- ◆NTT規格・防衛省規格に準拠した製品です。
- ◆ブロックマンホール本体は、
設計荷重 T-25 を基準にした製品です。
- ◆鉄蓋の取付け、および高さ調整は
専用の「築造ブロック」をご使用下さい。
- ◆本体 および 築造ブロックの接合は、
専用の接着剤をご使用下さい。
- ◆本体内には、専用金具取付用の
インサートが付いております。
- ◆ダクト開口部の位置の変更が可能です。
(ダクト位置については、お打合せ下さい。)




通信用マンホール


L-3 (2500×1300・1600×1500)

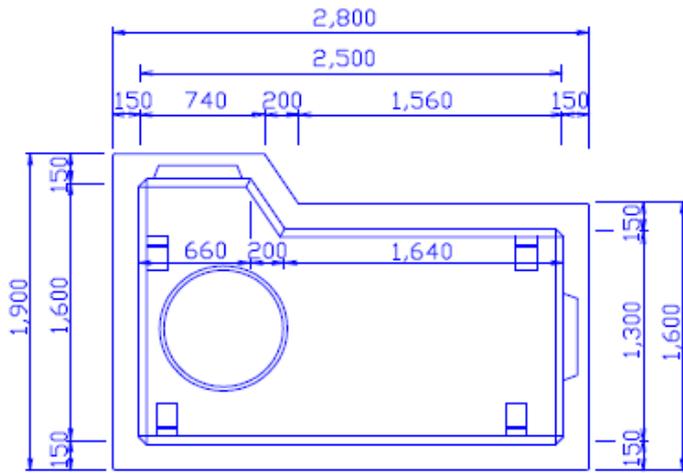

(右出し)

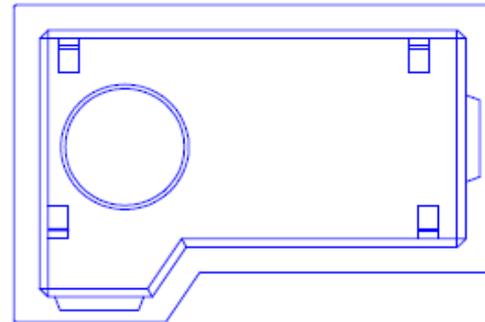

(左出し)

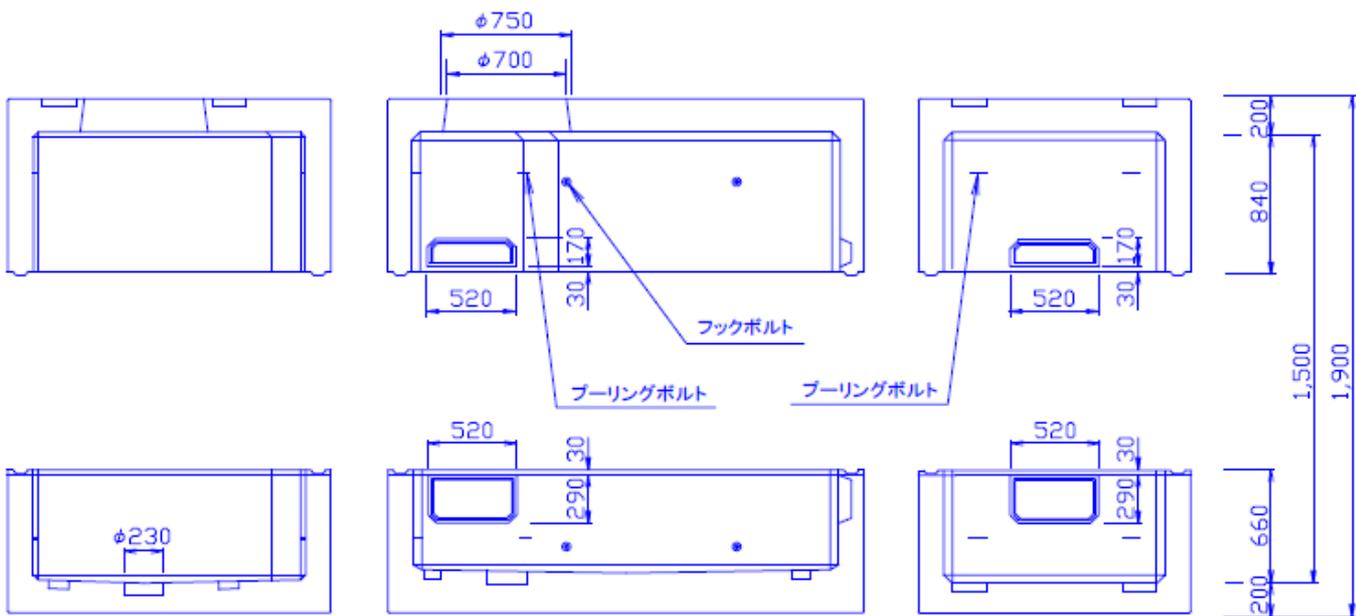

L-3	重量 (kg)
スラブ	4,900
ベース	4,600
合計	9,500

【寸法単位:mm】