

# 信号用ハンドホール


## 特 長

- ◆「段積み」タイプで深さの調整が簡単です。
- ◆下部が「底版一体型」で施工が簡単です。
- ◆ロックアウト加工で配管が簡単です。
- ◆ボルト固定式で蓋高調整が簡単です。

※ハンドホール設置工事 および 信号機工事もお引き受けいたします。お問い合わせ下さい。



**上段**  
(鉄蓋固定インサート付)

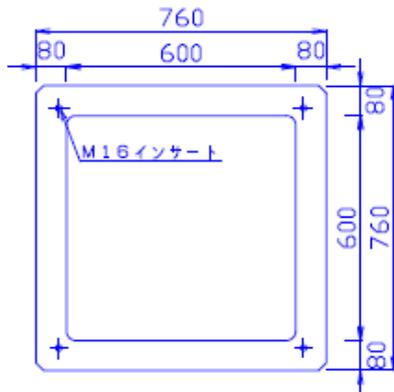

(参考重量: 150kg)




(参考重量: 100kg)



(参考重量: 75kg)

**中段**

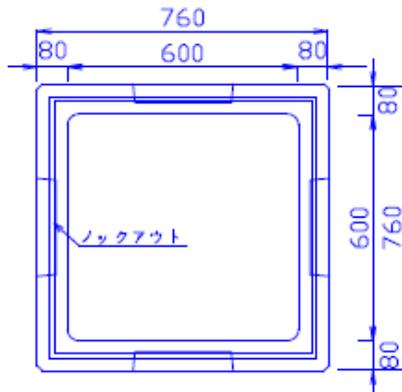

(参考重量: 150kg)




(参考重量: 100kg)




(参考重量: 75kg)



**下段**  
(底版付)

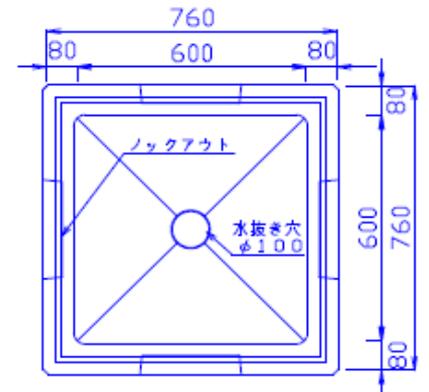

(参考重量: 308kg)


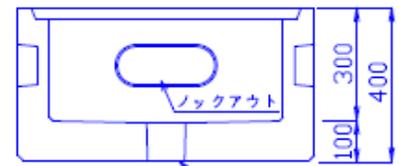


**スリップ防止蓋**

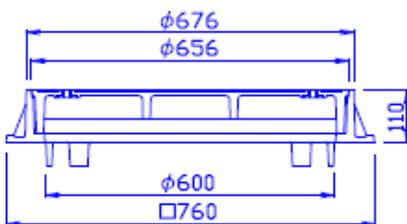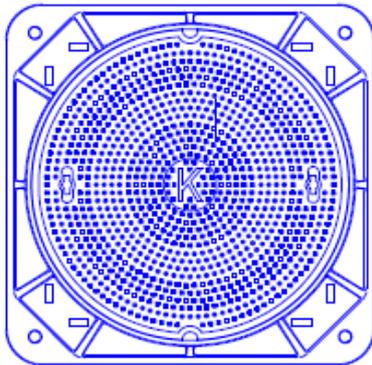



(参考重量: 蓋55kg/受枠55kg)

**重耐蓋**

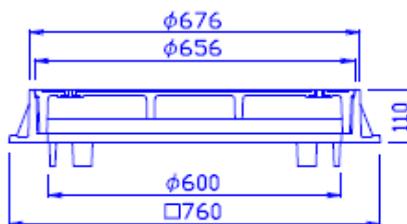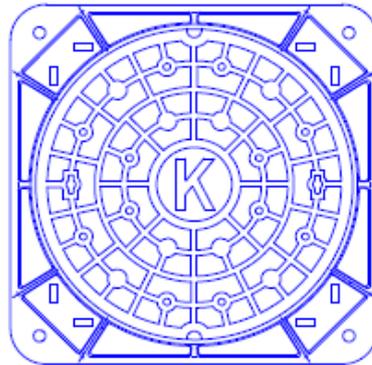

(参考重量: 蓋55kg/受枠55kg)

**化粧蓋**  
(インターロッキング用)

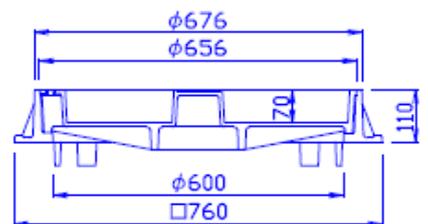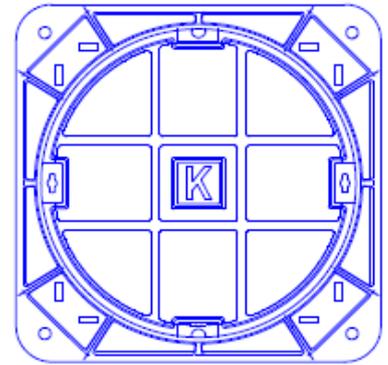

(参考重量: 蓋60kg/受枠55kg)

※管理者により仕様が異なります。  
お問い合わせください。


**耐荷重**

T-20


**破壊荷重 500KN以上**

# 信号用ハンドホール

## 標準設置図

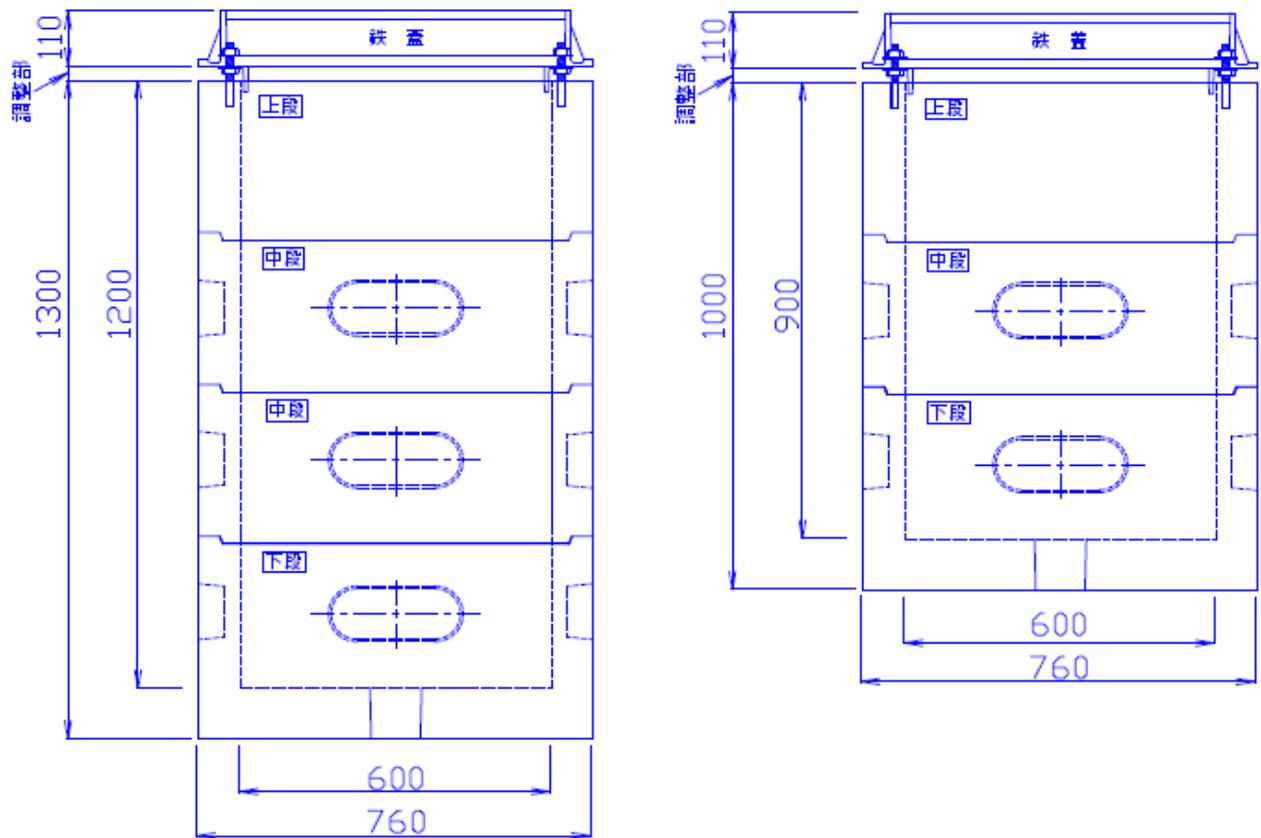


## 鉄蓋固定詳細図

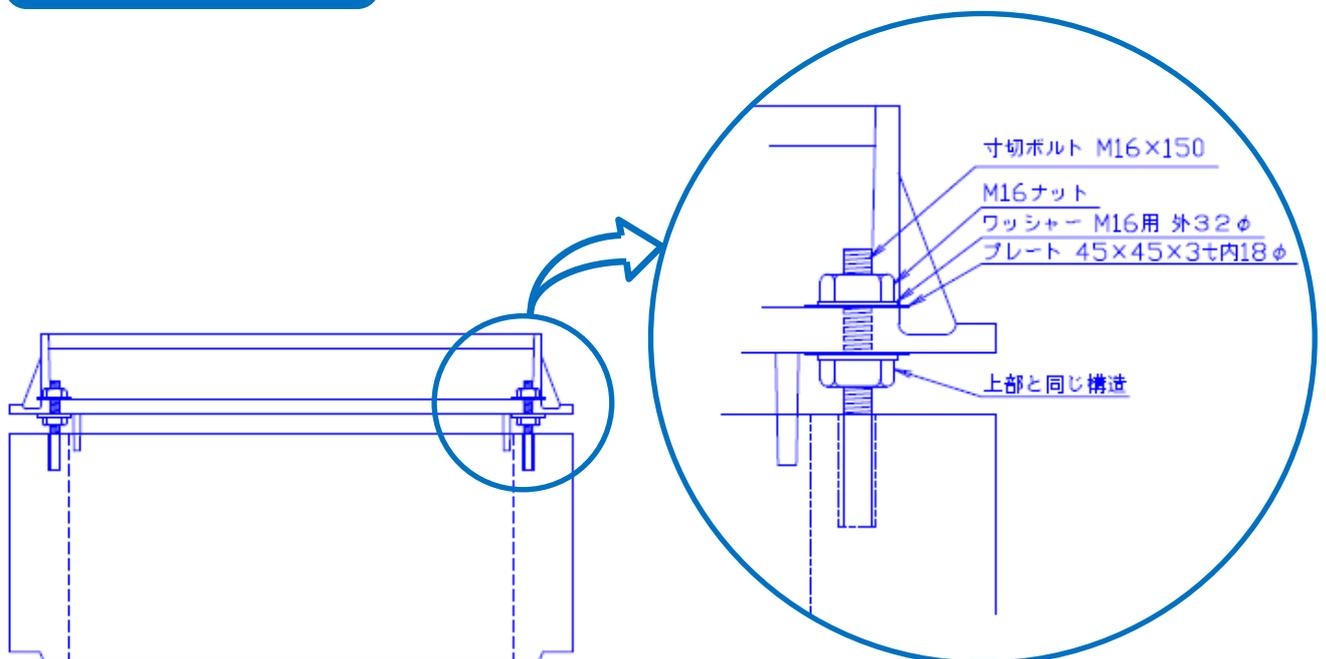

その他埋設材料

**警 察**  
**この下に信号ケーブル有り**

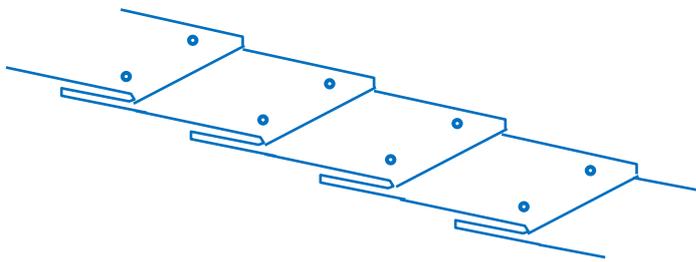

埋設シート

幅150 ダブル折込 シート色：赤／文字色：黒 50m巻

**注意！ 浅層管あり**  
**信号ケーブル**



防 護 板

横600×縦400×厚12

樹脂製(廃プラスチック)