




通信用ハンドホール

特 長

- ◆NTT規格・防衛省規格に準拠した製品です。
- ◆鉄蓋の取付け、および高さ調整は専用の「築造ブロック」をご使用下さい。
- ◆本体 および 築造ブロックの接合は、専用の接着剤をご使用下さい。
- ◆本体には、専用金具取付用のインサートが付いております。
- ◆ダクト開口部の位置の変更が可能です。
(ダクト位置については、お打合せ下さい。)

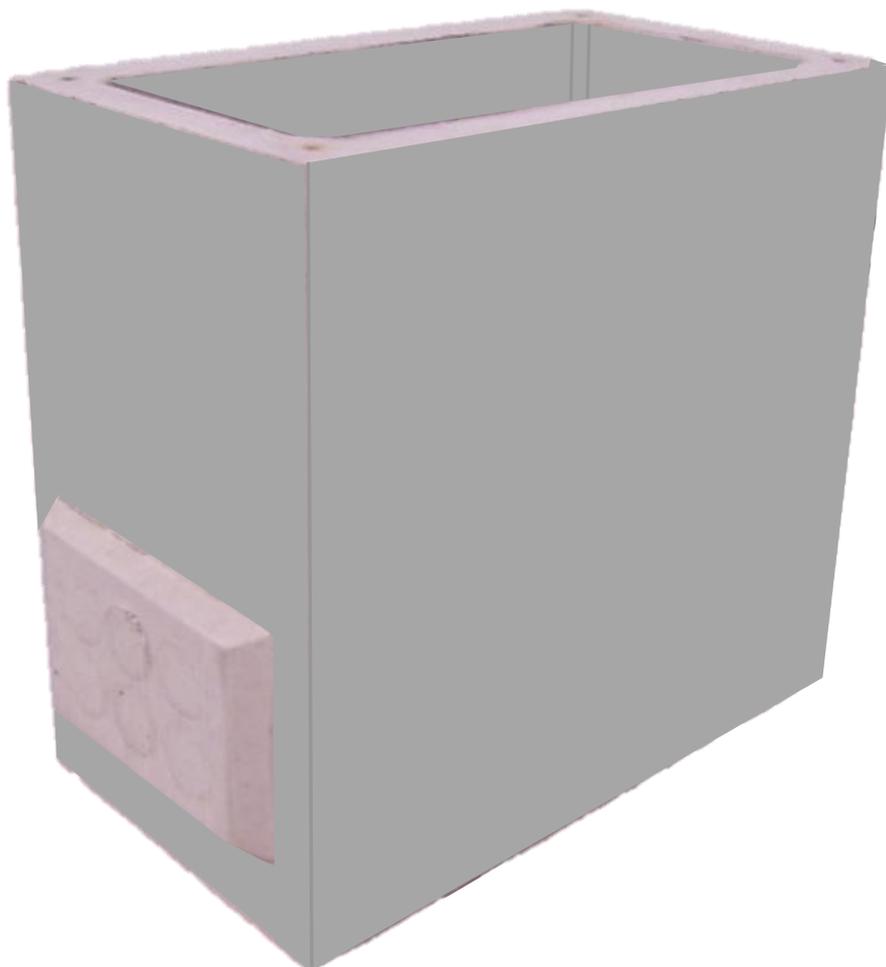

1号 (800×200)

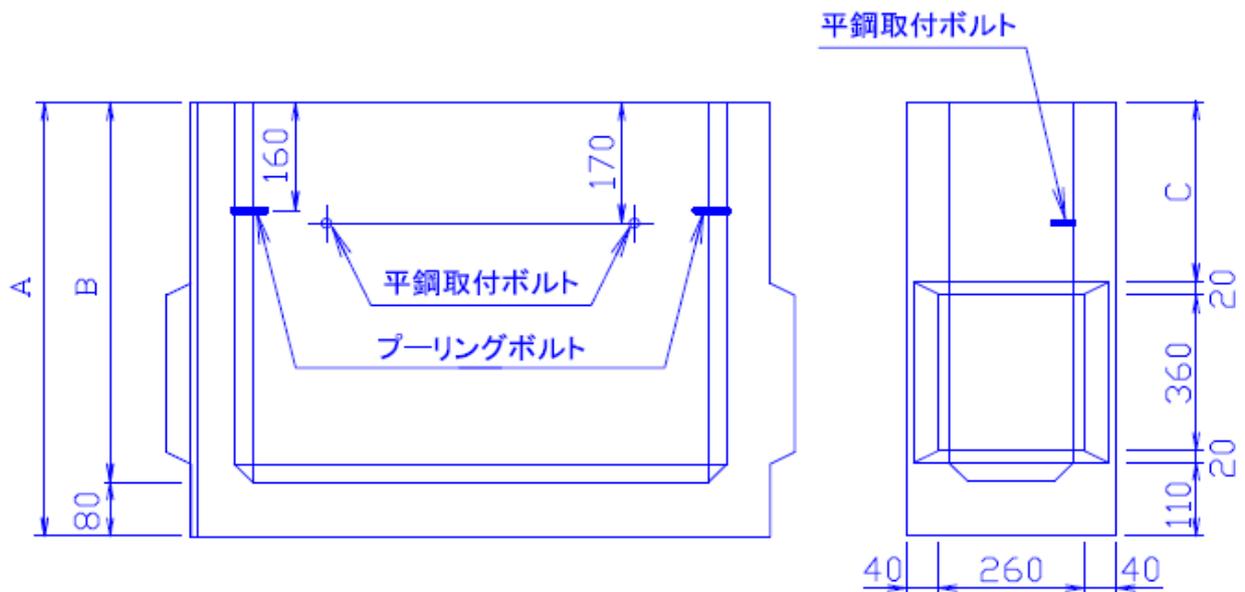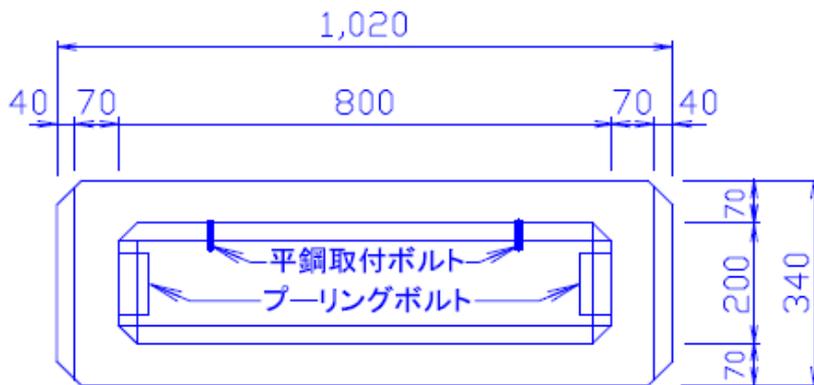

	A	B	C	重量 (kg)
1-60型	810	730	300	390
1-80型	1,010	930	500	440
1-100型	1,210	1,130	700	520
1-120型	1,410	1,330	900	590