


# 通信用ハンドホール


## 特 長

- ◆NTT規格・防衛省規格に準拠した製品です。
- ◆鉄蓋の取付け、および高さ調整は専用の「築造ブロック」をご使用下さい。
- ◆本体 および 築造ブロックの接合は、専用の接着剤をご使用下さい。
- ◆本体には、専用金具取付用のインサートが付いております。
- ◆ダクト開口部の位置の変更が可能です。  
(ダクト位置については、お打合せ下さい。)

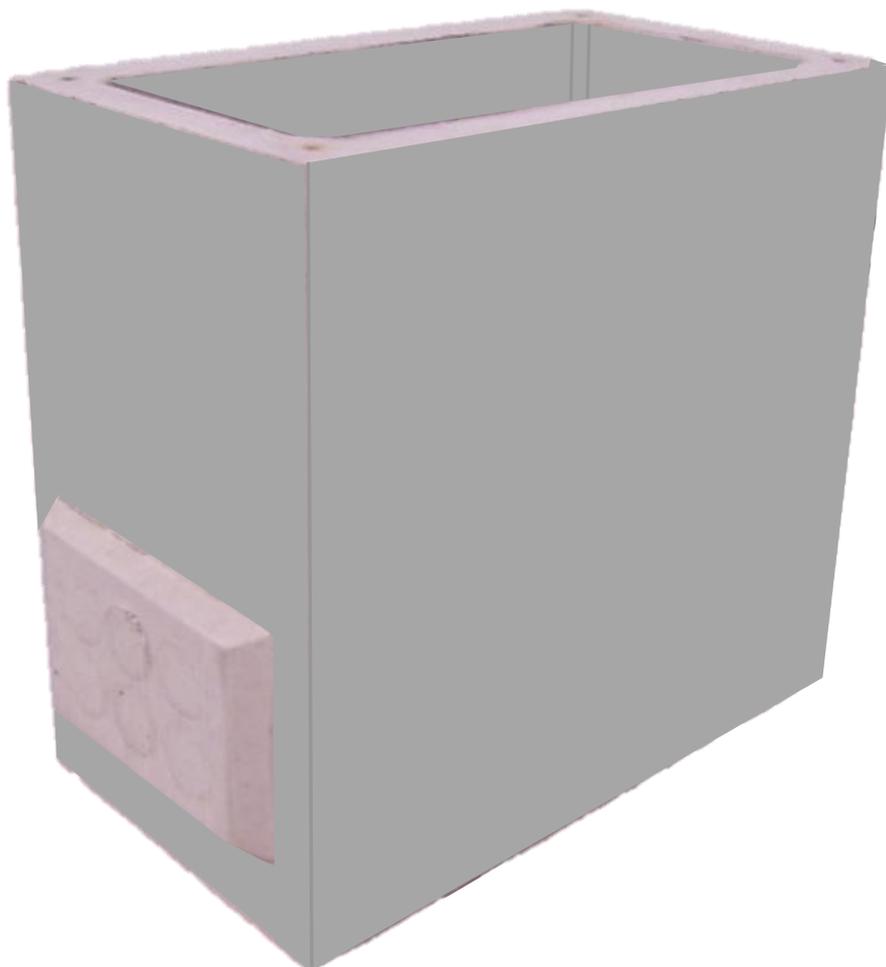

# 通信用ハンドホール

2号 (800×400)

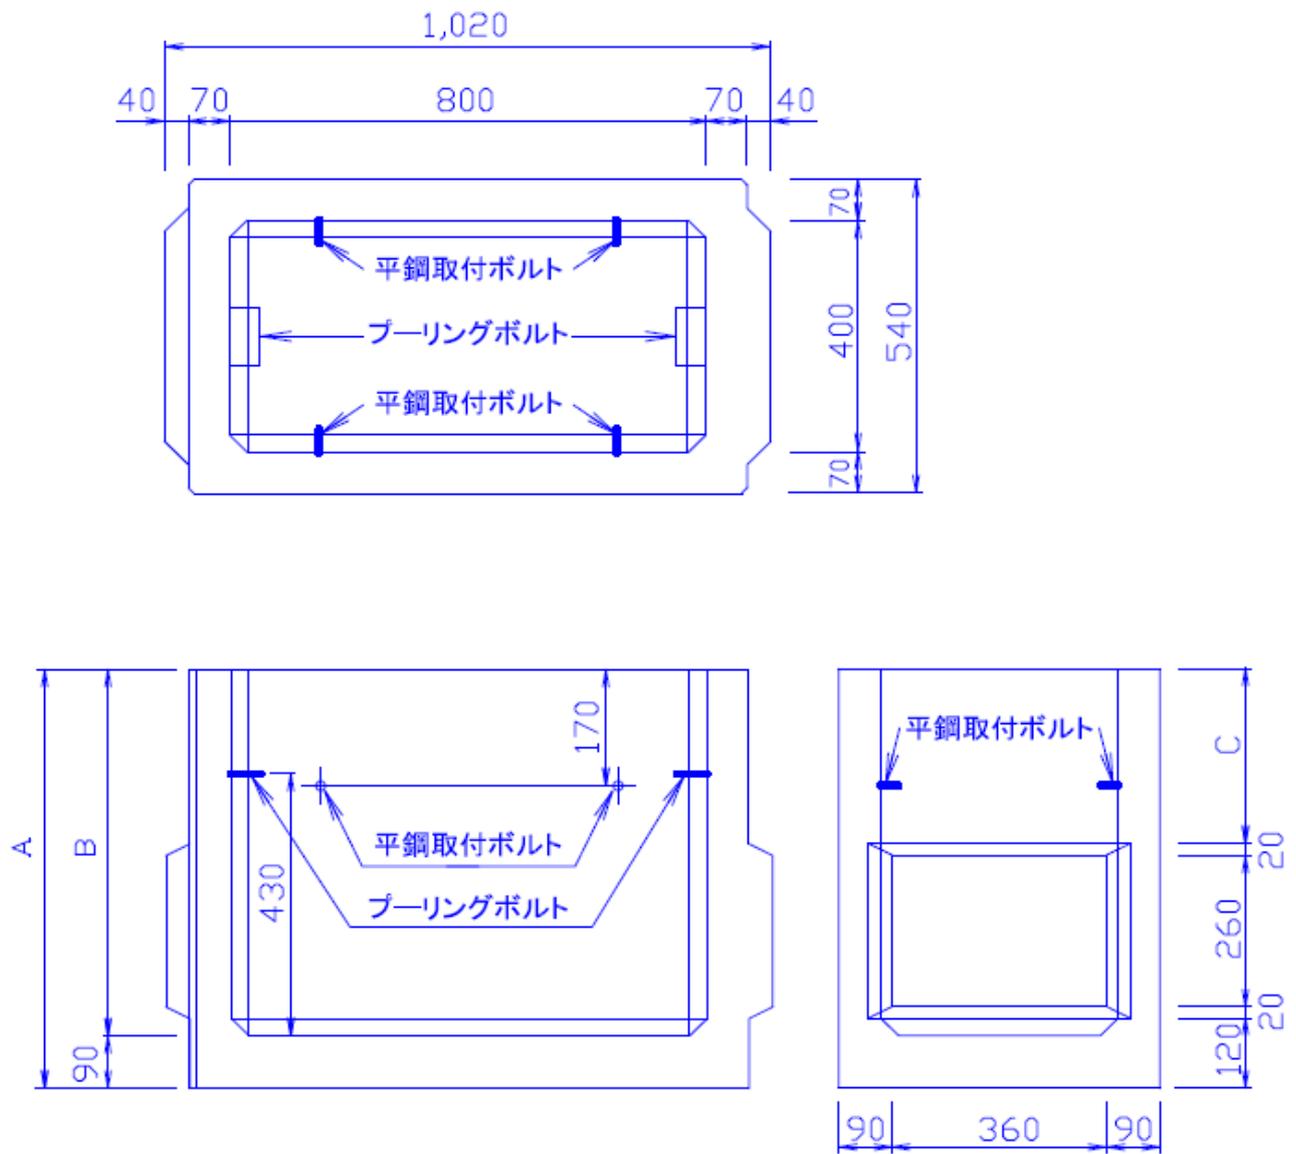

	A	B	C	重量(kg)
<b>2-60型</b>	720	630	300	430
<b>2-80型</b>	920	830	500	500
				80型「ステップ2段」
<b>2-100型</b>	1,120	1,030	700	590
				100型「ステップ2段」
<b>2-120型</b>	1,320	1,230	900	680
				120型「ステップ3段」