





# 通信用ハンドホール

## 特 長

- ◆NTT規格・防衛省規格に準拠した製品です。
- ◆鉄蓋の取付け、および高さ調整は専用の「築造ブロック」をご使用下さい。
- ◆本体 および 築造ブロックの接合は、専用の接着剤をご使用下さい。
- ◆本体には、専用金具取付用のインサートが付いております。
- ◆ダクト開口部の位置の変更が可能です。  
(ダクト位置については、お打合せ下さい。)

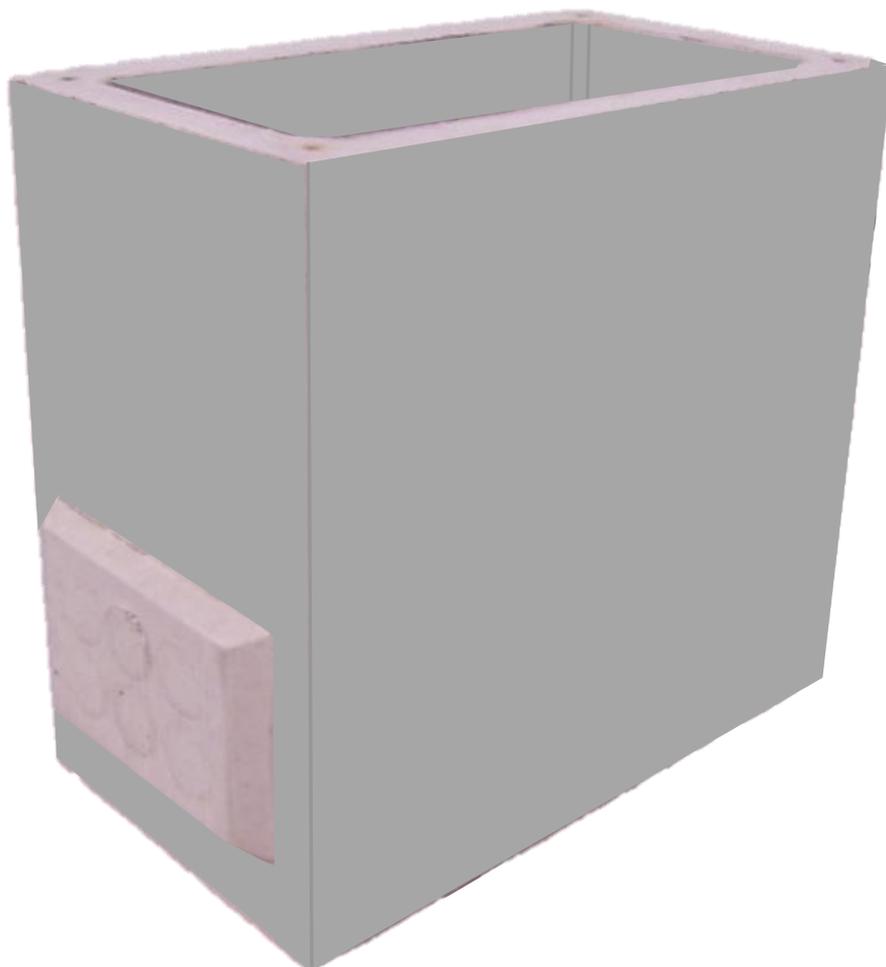

3号 (1200×600)

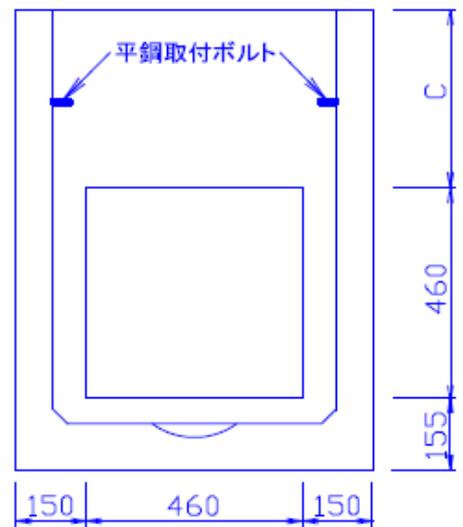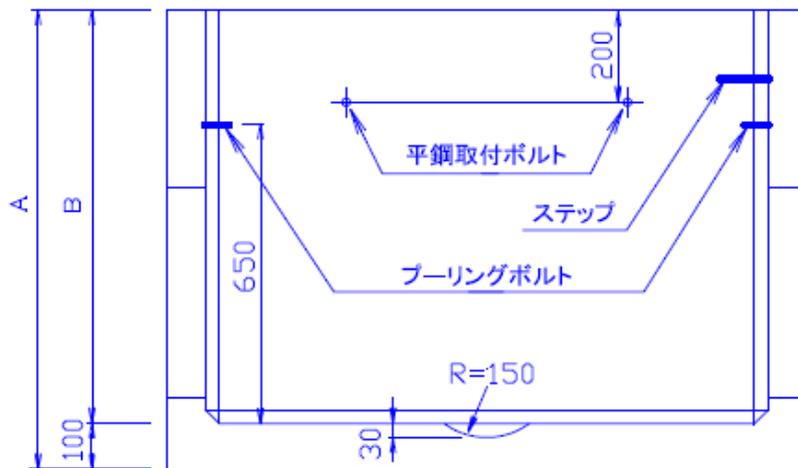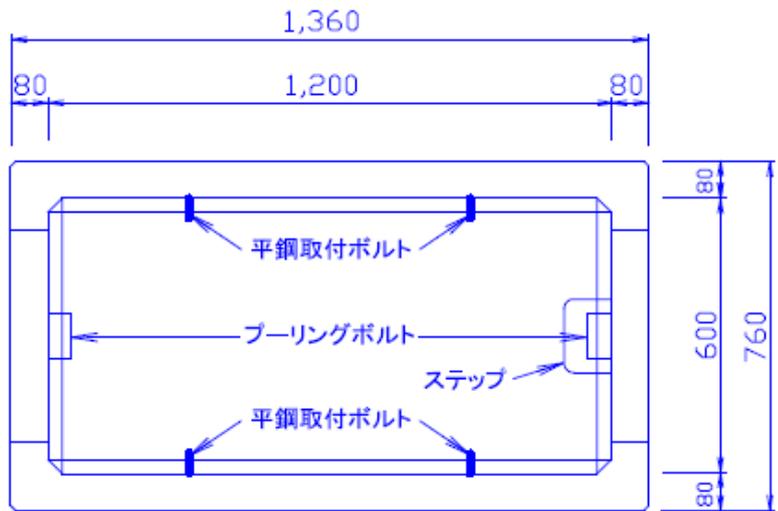

	A	B	C	重量 (kg)
<b>3-90型</b>	1,000	900	385	940
				90型「ステップ1段」
<b>3-110型</b>	1,200	1,100	585	1,090
				110型「ステップ2段」
<b>3-130型</b>	1,400	1,300	785	1,210
				130型「ステップ2段」