


通信用ハンドホール


特 長

- ◆NTT規格・防衛省規格に準拠した製品です。
- ◆鉄蓋の取付け、および高さ調整は専用の「築造ブロック」をご使用下さい。
- ◆本体 および 築造ブロックの接合は、専用の接着剤をご使用下さい。
- ◆本体内には、専用金具取付用のインサートが付いております。
- ◆ダクト開口部の位置の変更が可能です。
(ダクト位置については、お打合せ下さい。)

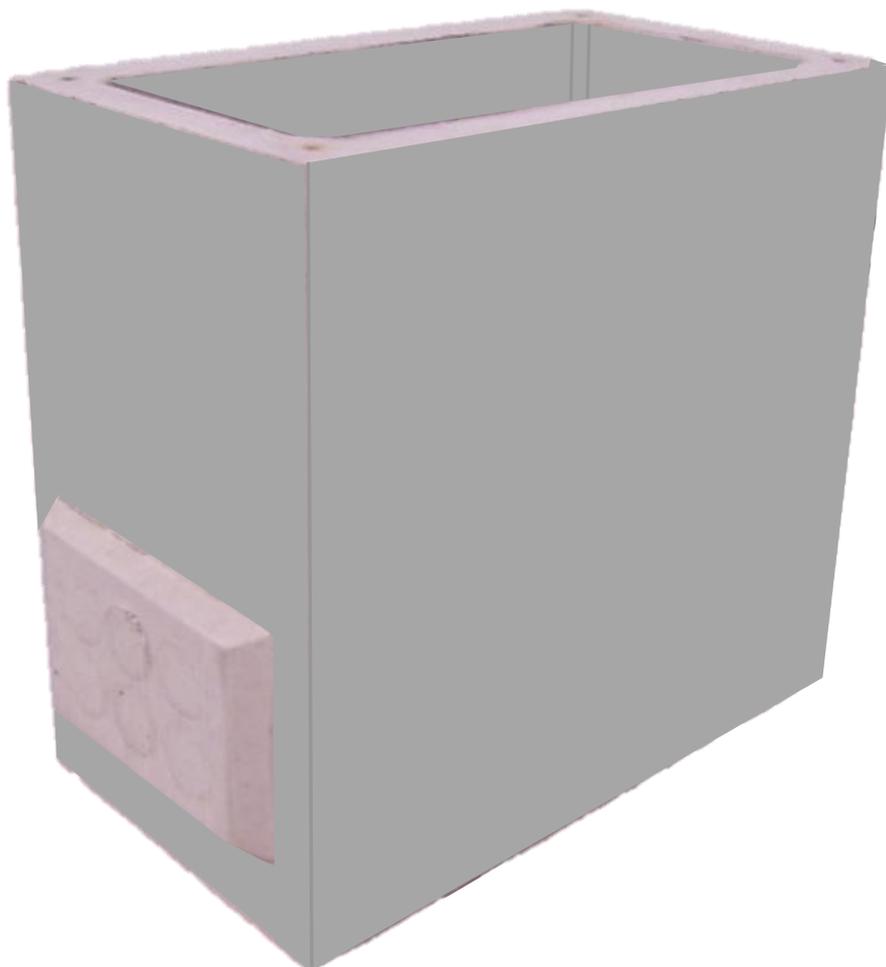

通信用ハンドホール

4号 (1600×700)

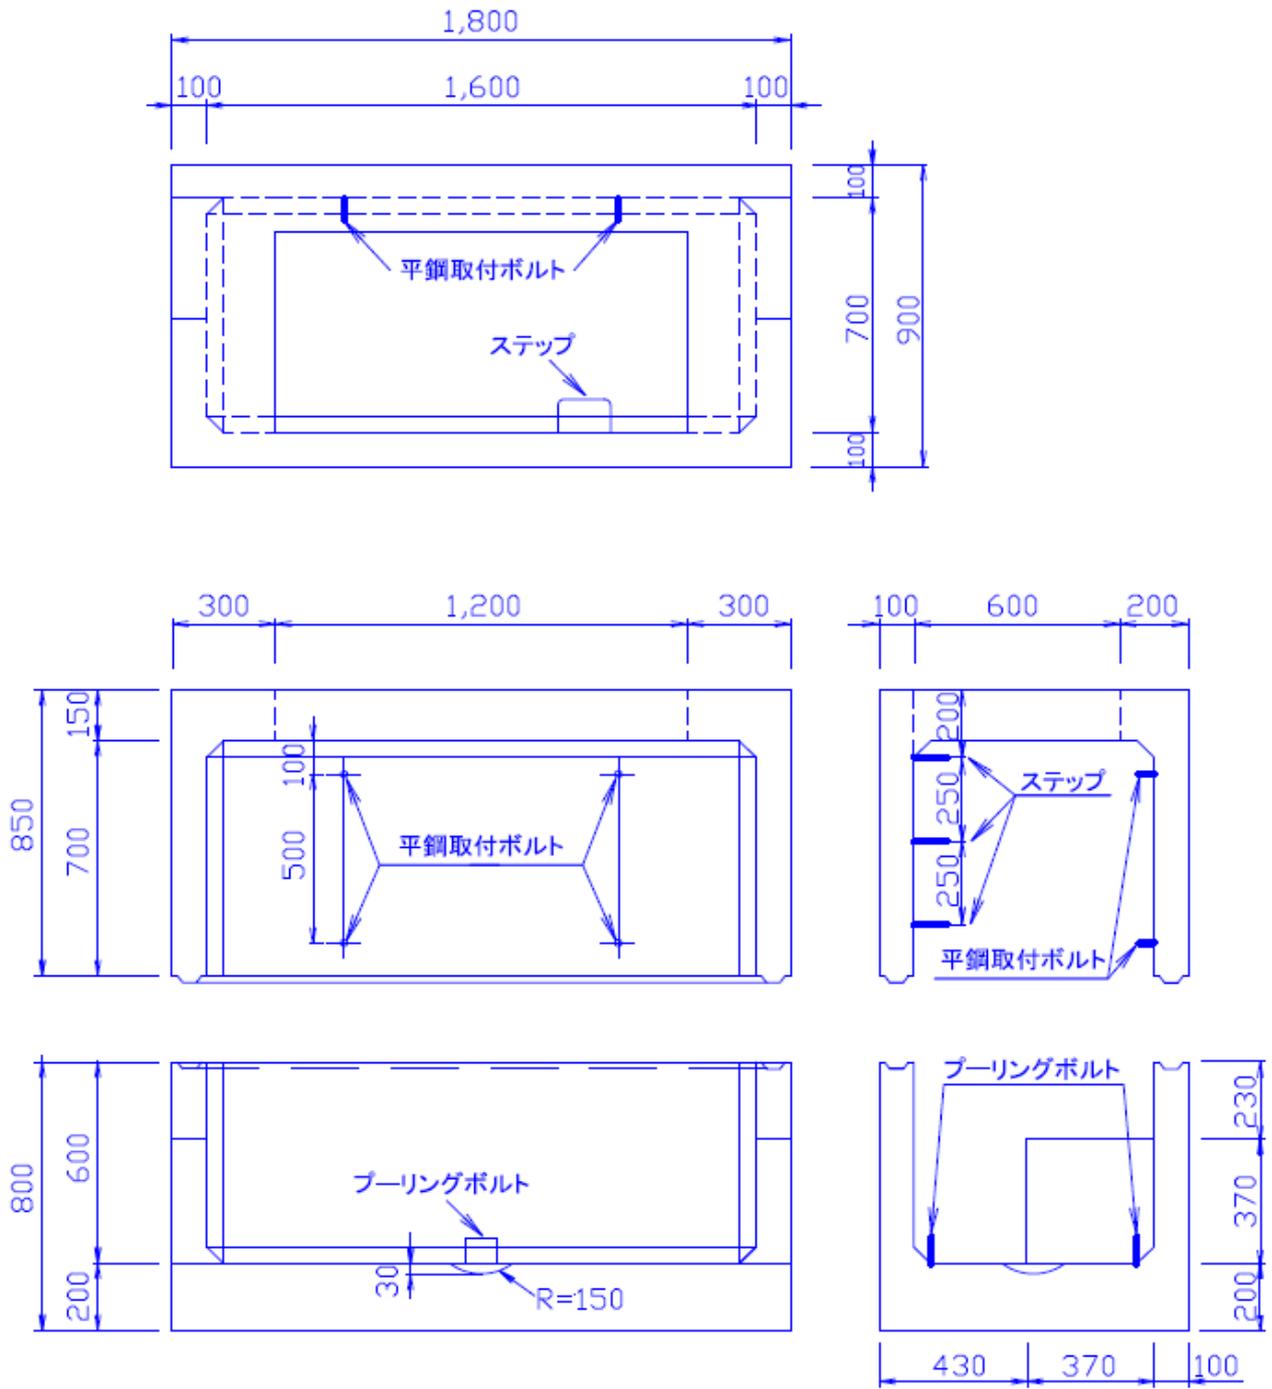

4-145型

重量 (kg)

スラブ	1,310
ベース	1,310
合計	2,620

【寸法単位:mm】