


# 通信用マンホール

## 特 長


- ◆NTT規格・防衛省規格に準拠した製品です。
- ◆ブロックマンホール本体は、  
設計荷重 T-25 を基準にした製品です。
- ◆鉄蓋の取付け、および高さ調整は  
専用の「築造ブロック」をご使用下さい。
- ◆本体 および 築造ブロックの接合は、  
専用の接着剤をご使用下さい。
- ◆本体内には、専用金具取付用の  
インサートが付いております。
- ◆ダクト開口部の位置の変更が可能です。  
(ダクト位置については、お打合せ下さい。)




L-2 (1900×1000・1200×1500)

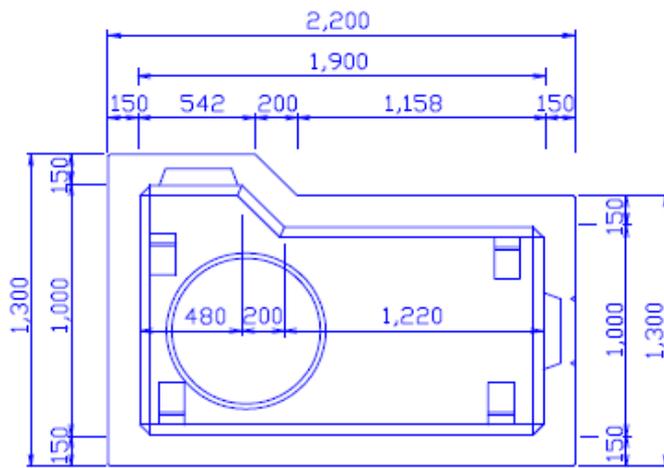

(右出し)

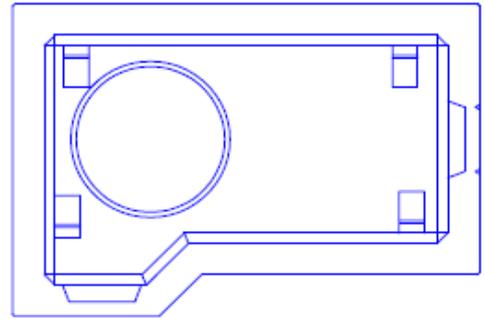

(左出し)

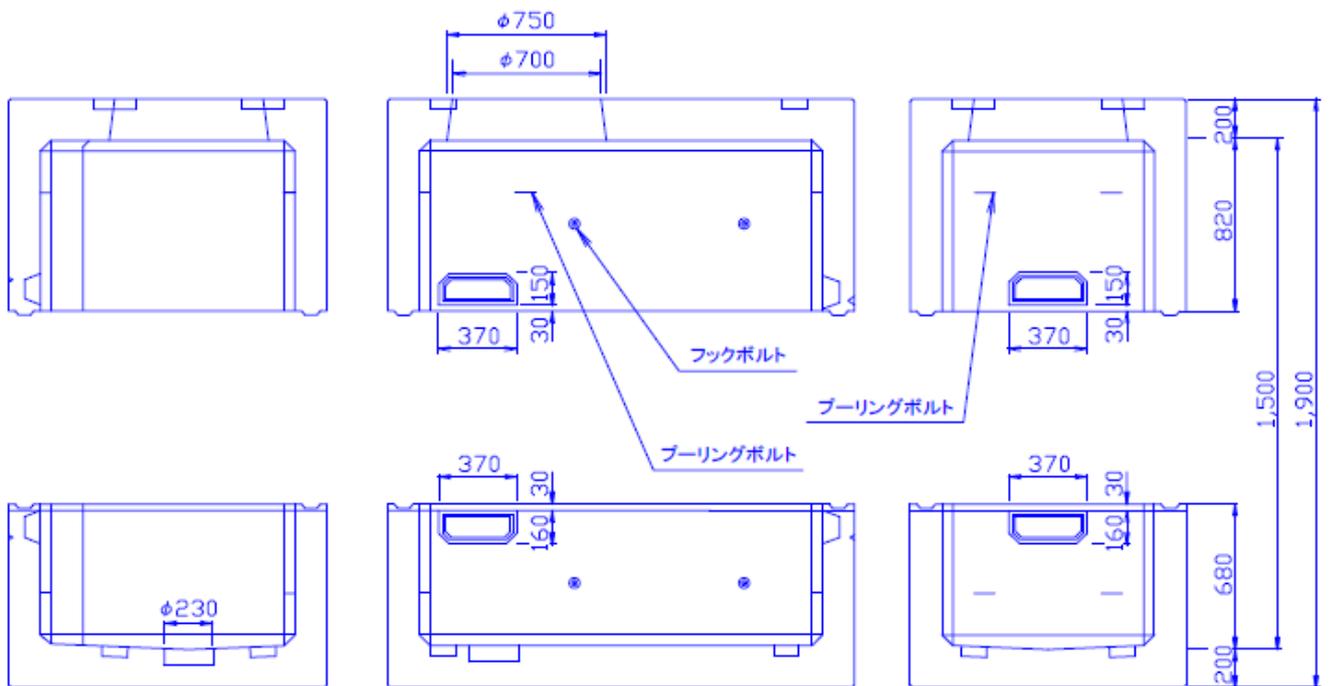

L-2	重量 (kg)
スラブ	3,400
ベース	3,200
合計	6,600