

通信用マンホール





特 長

- ◆NTT規格・防衛省規格に準拠した製品です。
- ◆ブロックマンホール本体は、設計荷重 T-25 を基準にした製品です。
- ◆鉄蓋の取付け、および高さ調整は専用の「築造ブロック」をご使用下さい。
- ◆本体 および 築造ブロックの接合は、専用の接着剤をご使用下さい。
- ◆本体内には、専用金具取付用のインサートが付いております。
- ◆ダクト開口部の位置の変更が可能です。
(ダクト位置については、お打合せ下さい。)




通信用マンホール

S-2 (1800×1000×1500)

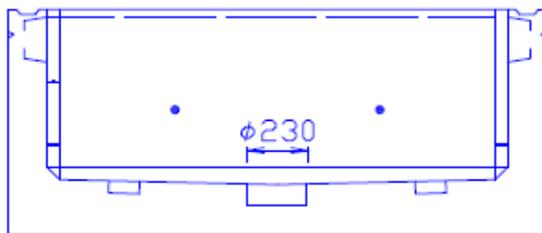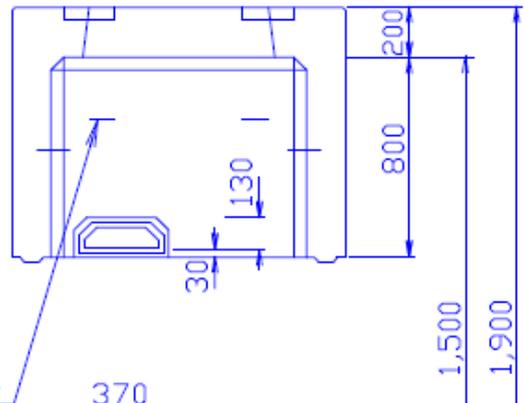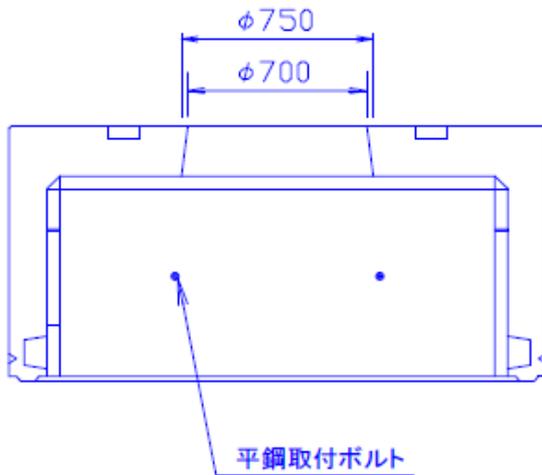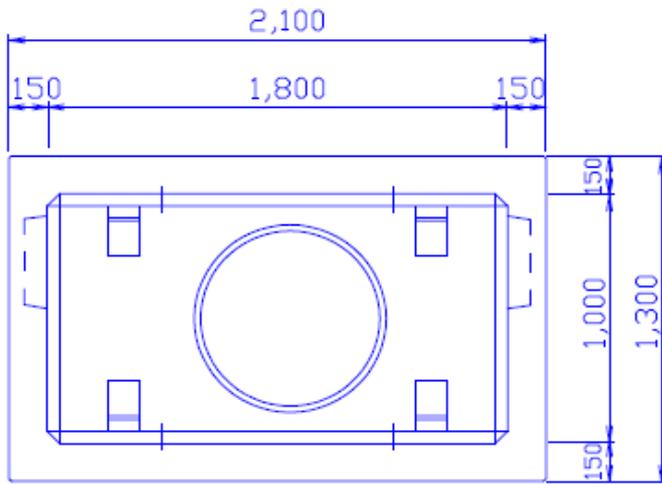

ブーリングボルト

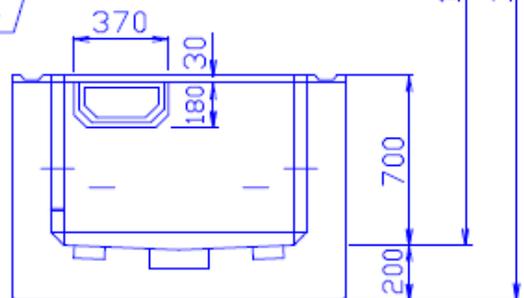

S-2	重量 (kg)
スラブ	3,000
ベース	3,000
合計	6,000