

# 角型マンホール

## 特 長


- ◆プラスチック製地下貯水施設の点検枡等の使用に有効です。
- ◆工場での穴加工が可能です。  
(位置・サイズ・形状はご相談ください。)
- ◆鉄蓋・調整リングは下水マンホール規格の製品を設置する事が出来ます。
- ◆グレーチング蓋取付加工、側塊の高さ加工も可能です。



# 角型マンホール


## Aタイプ(スラブ)

重量: 350kg

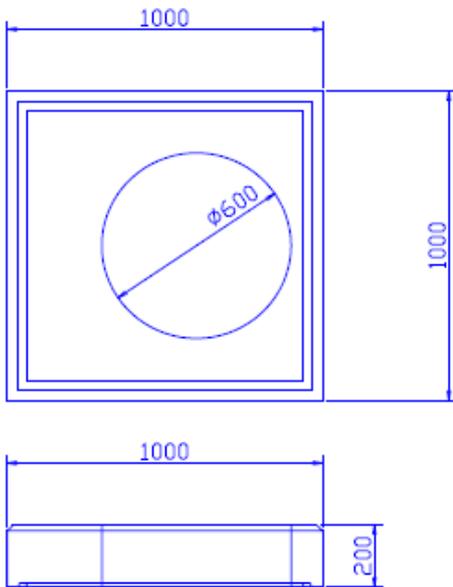

## B1タイプ(側塊)

重量: 251kg

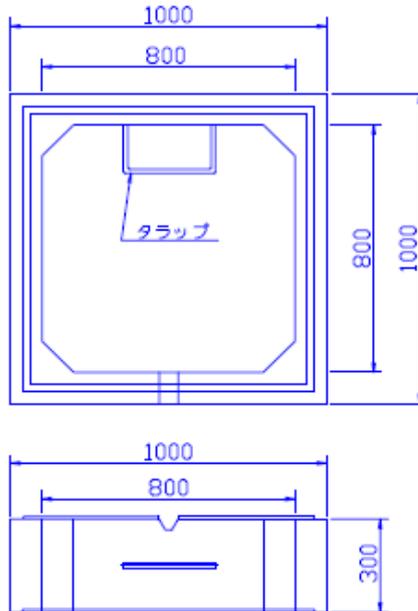

## 調整リング H50


重量: 30kg

## 調整リング H100

重量: 60kg


## 調整リング H150

重量: 90kg

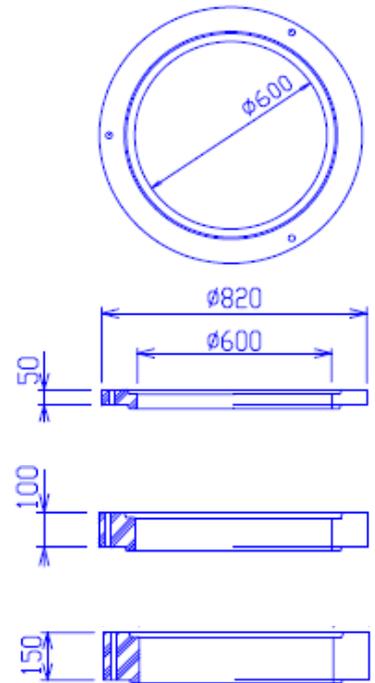


## Bタイプ(側塊)

重量: 502kg

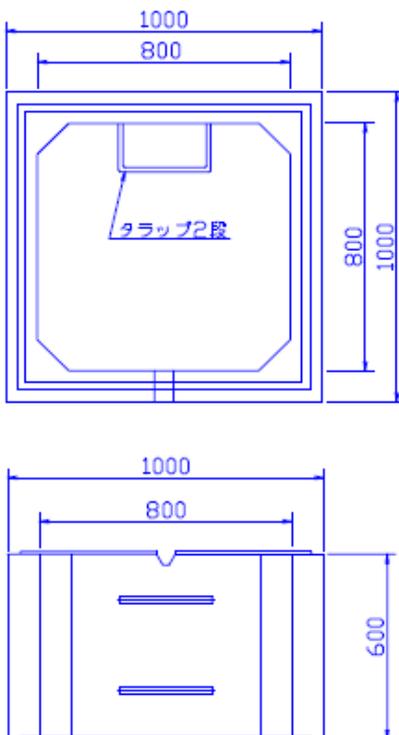

## Cタイプ(底塊)

重量: 651kg

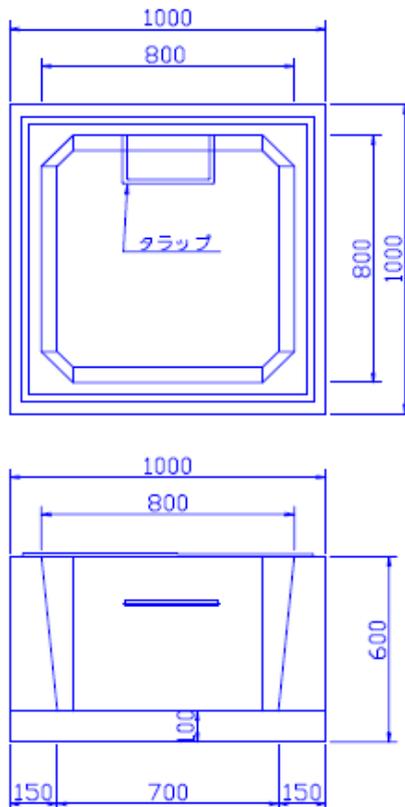

## 鉄蓋(T-25)

重量: 90kg

